

Expert EXPERT
CONSEIL FenêtréA
Conseil



FABRICATION FRANÇAISE



CATALOGUE PORTES DE GARAGE

LES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE PROJET

- 1 NOUS VOUS FAISONS **PRÉCISER VOTRE BESOIN**, LES PERFORMANCES ATTENDUES
- 2 NOUS RÉALISONS UN **DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT**
- 3 NOUS PRENONS LES **MESURES** SUR LE CHANTIER
- 4 NOUS ANALYSONS ET PROPOSONS UNE OU PLUSIEURS **SOLUTIONS TECHNIQUES**
- 5 NOUS VOUS ÉTABLISSONS UNE PROPOSITION COMMERCIALE AVEC UN **DEVIS** ET UN **PLANNING**
- 6 VOUS VALIDEZ LA **COMMANDE**
- 7 NOUS FAISONS RÉALISER **SUR-MESURE** VOTRE COMMANDE AUPRÈS DE NOS FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS
- 8 **UNE INSTALLATION** DANS LES RÈGLES DE L'ART ET DANS LE RESPECT DE VOTRE ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- 9 **NOUS RÉCEPTIONNONS ENSEMBLE LES TRAVAUX**

NOS ENGAGEMENTS :



Fabrication française



Garantie décennale



Accompagnement personnalisé



Pose dans les règles



Respect de l'environnement



SAV réactif et efficace


CHOISIR UN EXPERT CONSEIL FENÊTRÉA, C'EST LA GARANTIE D'UN TRAVAIL DE QUALITÉ !

+ DE 90 EXPERTS AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

NOUS TRAVAILLONS EXCLUSIVEMENT AVEC DES FABRICANTS FRANÇAIS SÉLECTIONNÉS POUR LEUR SAVOIR-FAIRE ET LA QUALITÉ DE LEURS PRODUITS VALIDÉS PAR LES ORGANISMES CERTIFICATEURS COMPÉTENTS ET RÉPONDANT AUX NORMES EN VIGUEUR :

- FENÊTRES PVC, ALU OU MIXTE
- PORTES D'ENTRÉE PVC, ALU OU MIXTE
- VOLETS ROULANTS
- VOLETS BATTANTS
- PORTES DE GARAGE
- PORTAILS
- STORES EXTÉRIEURES

Expert EXPERT CONSEIL Fenêtréa **Conseil**

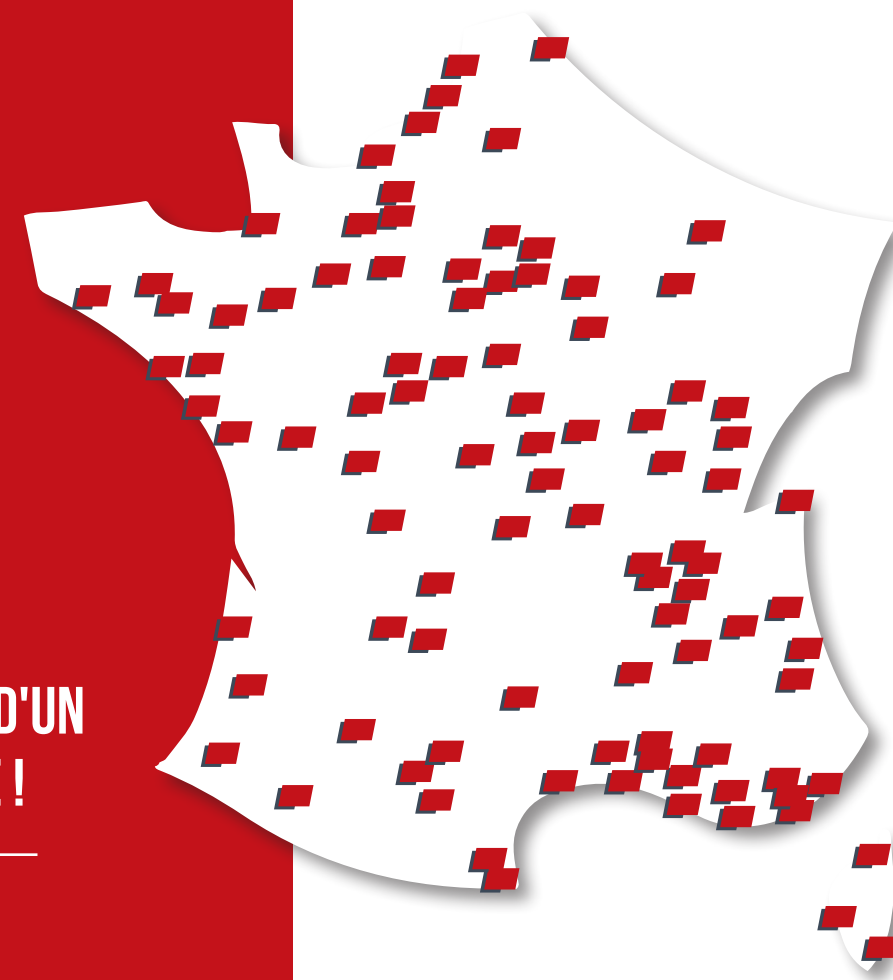

RECONNUS GARANT DE L'ENVIRONNEMENT

TOUS LES EXPERTS CONSEIL FENÊTRÉA SONT DÉTENTEURS DE LA QUALIFICATION RGE (RECONNU GARANT DE L'ENVIRONNEMENT). POUR RAPPEL : SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, SEULS LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES ENTREPRISES ET ARTISANS RGE, POURRONT ÊTRE FINANCÉS PAR L'ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO ET CRÉDIT D'IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE).

LA QUALIFICATION RGE DE NOS EXPERTS VOUS ASSURE ÉGALEMENT LA QUALITÉ DES MENUISERIES INSTALLÉES RÉGIES PAR LE NF DTU 36.5. LES MENUISERIES PROPOSÉES PAR LES EXPERTS SONT ISSUES D'UNE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFIÉE NF CSTB ET DONC ÉLIGIBLES AUX AIDES FISCALES EN VIGUEUR.




PORTE DE GARAGE SECTIONÉA+

À REFOULEMENT
PLAFOND
RESSORTS
DE TRACTION
INTÉGRÉS



CARACTÉRISTIQUES

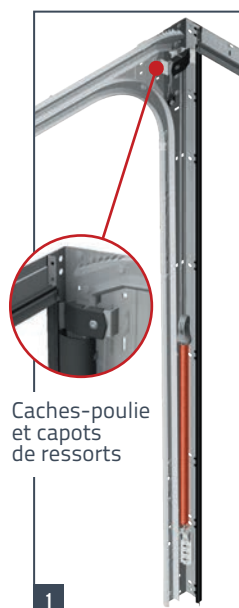

Caches-poulie
et capots
de ressorts

2 double-ressorts
de traction
intégrés dans les
rails verticaux



Galets double pour
un fonctionnement
souple et silencieux



Joint bas d'étanchéité
double-lèvres




Charnières
et visserie blanches

NOMBREUSES
OPTIONS
SUR DEMANDE

OPTION

PORTILLON INTÉGRÉ

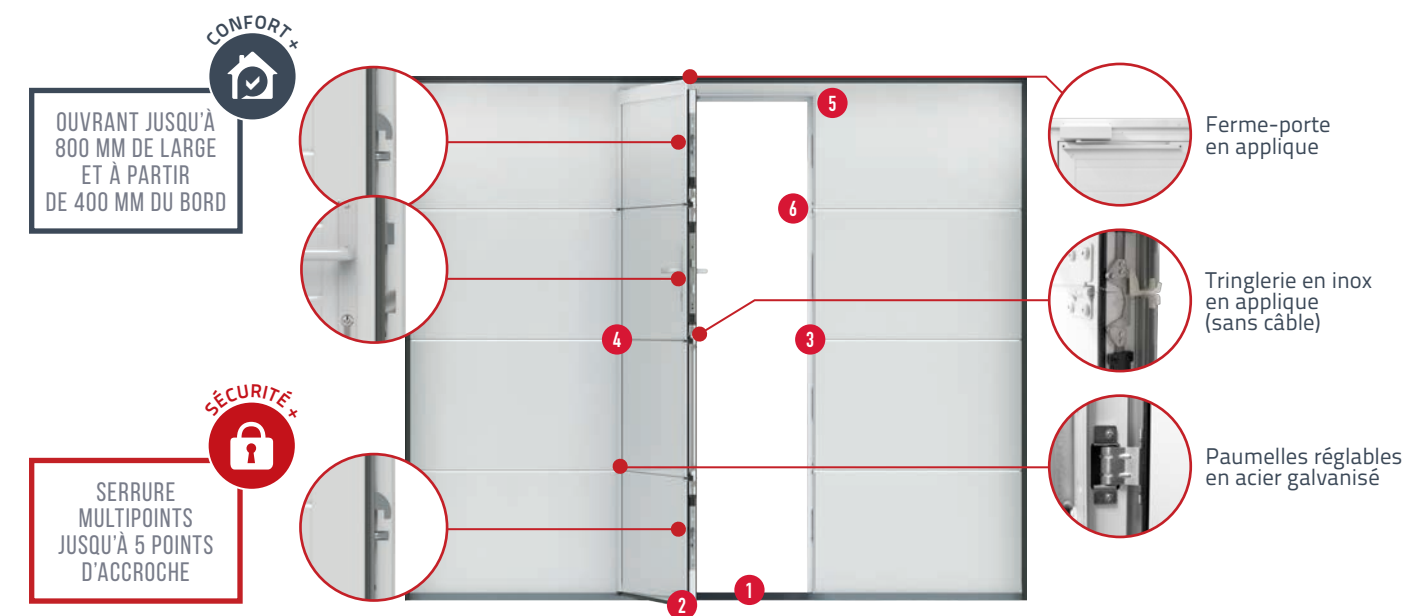

OUVRANT JUSQU'À
800 MM DE LARGE
ET À PARTIR
DE 400 MM DU BORD

SERRURE
MULTIPOINTS
JUSQU'À 5 POINTS
D'ACCROCHE

Ferme-porte
en applique

Tringlerie en inox
en applique
(sans câble)

Paumelles réglables
en acier galvanisé



Seuil en aluminium H35 mm



Joints brosse
sur ouvrant



Profils sans rupture de pont
thermique 42 mm de large et
bouchons anti-pincement de doigts



Sécurité électrique filaire
(exemple avec motorisation SOMFY)



Gâches de centrage
du portillon en
position fermée

NOMBREUSES
OPTIONS
SUR DEMANDE



PORTE DE GARAGE SECTIONÉA ISOL+

À REFOULEMENT
PLAFOND
RESSORTS
DE TRACTION
INTÉGRÉS
OU DE TORSION



(1) Torsion arrière en option



ISOLATION
RENFORCÉE
ET ÉTANCHÉITÉ
OPTIMALE



FOCUS CARACTÉRISTIQUES

UNE PORTE DE GARAGE + SÉCURISÉE ET + ESTHÉTIQUE !



5 Rails verticaux
profilés en "C"
anti-dégondage



6 Sabots retardateurs
d'effraction fixés au
sol




7 Manchons de finition
entre rails verticaux
et horizontaux

CARACTÉRISTIQUES




Consoles de fixation
renforcées

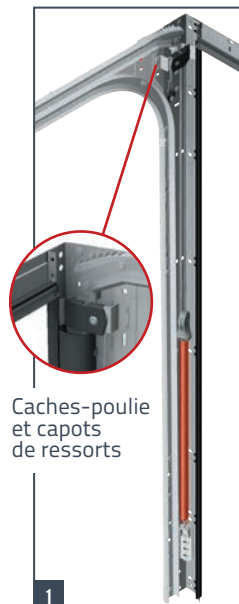

Caches-poulie
et capots
de ressorts

2 double-ressorts
de traction
intégrés dans les
rails verticaux



2 Galets double pour
un fonctionnement
souple et silencieux



3 Joint bas d'étanchéité
double-lèvres



4 Charnières
et visserie blanches

OPTION


PORTILLON INTÉGRÉ À RUPTURE DE PONT THERMIQUE



OUVRANT JUSQU'À
1 M DE LARGE
ET À PARTIR
DE 200 MM DU BORD
SANS PLUS-VALUE



SERRURE
MULTIPOINTS
JUSQU'À 7 POINTS
D'ACCROCHE,
1 COFFRE
PAR PANNEAU

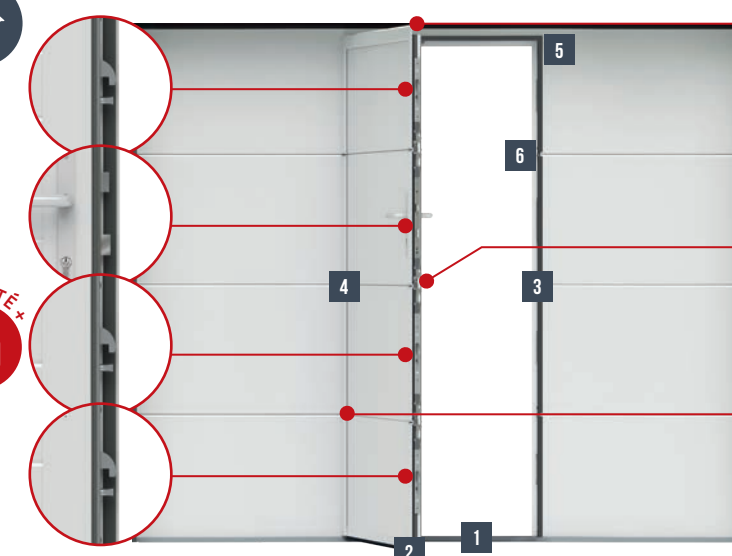


Ferme-porte
en applique




Tringlerie en inox
en applique
(sans câble)




Paumelles réglables
en acier galvanisé

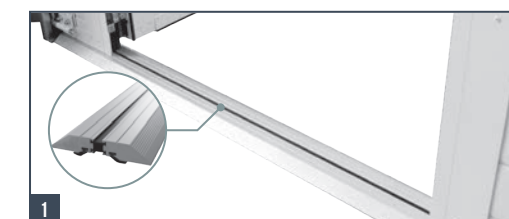

1 Seuil plat en aluminium (normes PMR)
à rupture de pont thermique + 2 joints EPDM



2 Joints bas EPDM
et brosse sur ouvrant

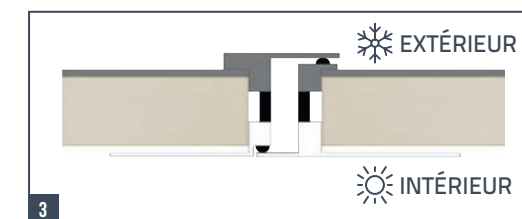


3 Profils à rupture de pont thermique



4 Profils d'encadrement
en aluminium 56 mm
et bouchons anti-
pincement de doigts



5 Sécurité électrique filaire
(exemple avec motorisation SOMFY)



6 Gâches de centrage
du portillon en
position fermée

ZOOM SUR
le pAck Isol+

PERFORMANCES
THERMIQUES

Type de panneaux	Valeur U (W/M²K) ⁽¹⁾	Perméabilité à l'air ⁽¹⁾
40 mm SANS Pack ISO+	1,53	Classe 2
40 mm AVEC PACK ISO+	0,99	Classe 4

Panneaux et profils
à rupture de pont thermique
avec joint bas d'étanchéité
double-lèvres

Joints latéraux et de linteau EPDM
à rupture de pont thermique
avec joints de compression

NOMBREUSES
OPTIONS
SUR DEMANDE

NOMBREUSES
OPTIONS
SUR DEMANDE



PORTE DE GARAGE LATÉREA+

À DÉPLACEMENT
LATÉRAL



CARACTÉRISTIQUES



Cadre de finition en aluminium laqué blanc mat



Patin de retour en polyamide




Charnières et visserie blanches



Sécurité électrique radio sans fil (si version motorisée)




Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)




Refoulement à 90° ou linéaire de série (vue du dessus)

OPTION

VANTAIL OUVRANT

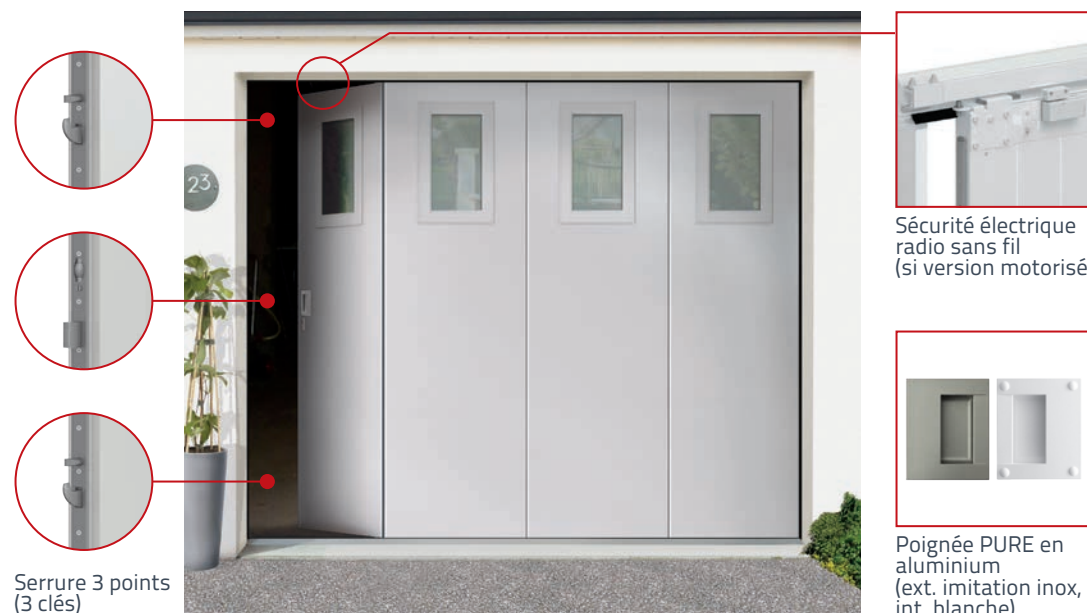


OUVERTURE DU VANTAIL À 180° DE SÉRIE

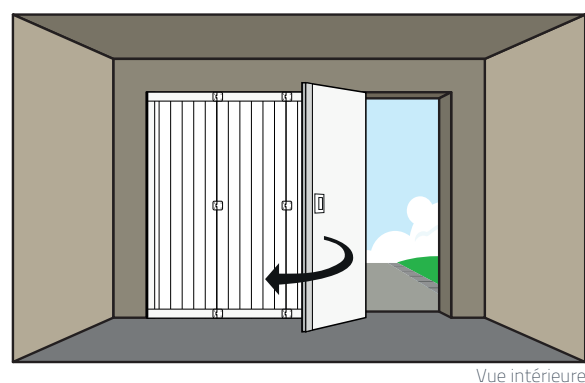


LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

Côté piéton :



Côté refoulement :

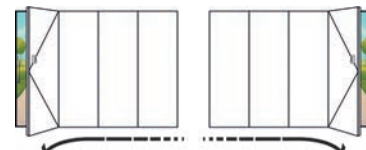


NOMBREUSES
OPTIONS
SUR DEMANDE



(1) Hors version manuelle avec vantail ouvrant côté refoulement : serrure 2 points en applique pour écoinçon > 290 mm

PORTE DE GARAGE BATTÉA+

OUVERTURE
BATTANTE
EN 1, 2 OU 3
VANTAUX
OUVERTURE
INT. OU EXT.

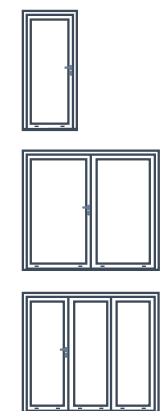

Paumelles
à clamer de série

ou

Paumelles
tri-dimensionnelles
en option
(noires si profils
de couleur)

Serrure multipoints
pour hauteur porte
> 1850 mm

Seuil 20 mm
avec drainage
(normes PMR)

Verrous haut et bas intégrés dans les profils
(hors vantail principal pourvu d'une serrure)

PORTE DE GARAGE BATTÉA ISOL+

OUVERTURE
BATTANTE
EN 1, 2, 3 OU 4
VANTAUX
OUVERTURE
INT. OU EXT.



Paumelles
tri-dimensionnelles
(noires si profils
de couleur; option
laquage disponible⁽¹⁾)

Pince bloquante
(crochets receveur
et fixateur de battant)

Verrous haut et bas intégrés dans les profils
(hors vantail principal pourvu d'une serrure)

Seuil en aluminium
à rupture de pont thermique


Serrure
multipoints

ZOOM SUR les profils sans rupture de pont thermique



- 1 Panneau lisse de 28 mm
double paroi aluminium
avec mousse isolante
- 2 Profil dormant en aluminium
sans rupture de pont thermique :
- Épaisseur : 45 mm
- Largeur : 57 mm
- 3 Profil ouvrant en aluminium
sans rupture de pont thermique :
- Épaisseur : 45 mm
- Largeur : 96 mm


OPTIONS PARTIES VITRÉES DOUBLE-VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION 44.2/16/4



NOMBREUSES
OPTIONS
SUR DEMANDE




ZOOM SUR les profils à rupture de pont thermique



- 1 Profil ouvrant (partie mobile)
- 2 Panneau 40 mm
- 3 Cadre en aluminium
- 4 Profil dormant (partie immobile)

OPTIONS PARTIES VITRÉES DOUBLE-VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION 44.2/24/4

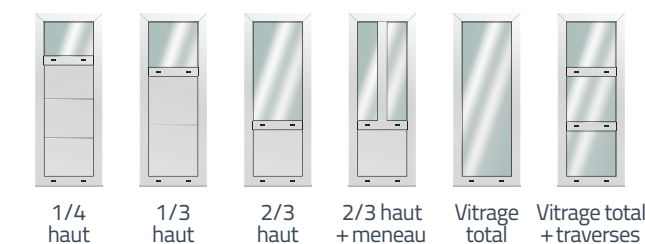

NOMBREUSES
OPTIONS
SUR DEMANDE



Couleur extérieure de la porte	Couleur profils extérieurs	Couleur profils intérieurs
RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné	RAL 7016 satiné ⁽²⁾
Chêne doré	Chêne doré	Chêne doré ⁽²⁾
Chêne foncé, 7016 et Noir givrés	Laqués 'approchant'	Blancs RAL 9016
Autre couleur	Couleur extérieur des panneaux	Blancs RAL 9016


(1) Faisabilité pour les portes en chêne doré : laquage en RAL 8003 satiné
(2) Profils intérieurs blancs en option

(1) Profils intérieurs blancs en option

PERSONNALISATION PANNEAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANNEAUX PLEINS (portes sectionnelles et BATTEA ISOL+)

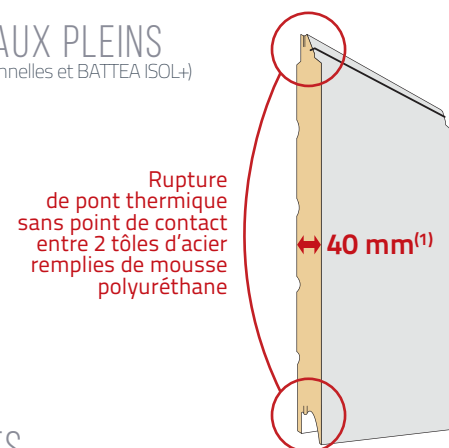


ASPECTS




MOTIFS DE PANNEAUX

PLAFOND

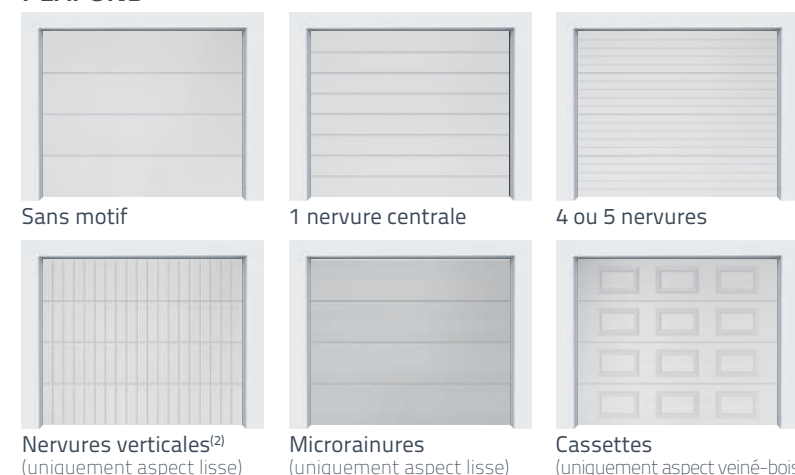


LATÉRALES

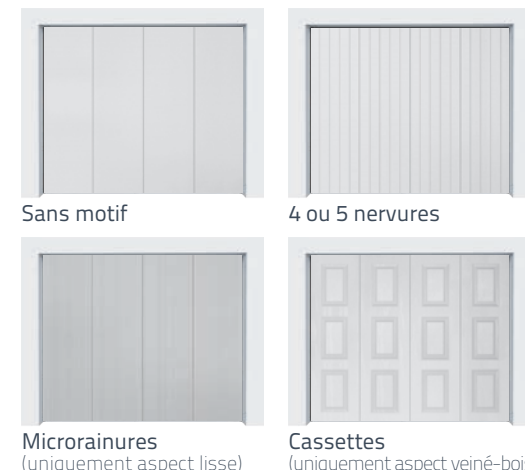


(1) Hors Battéa+, panneaux 28 mm sans rupture de pont thermique
(2) Panneaux 40 mm sans rupture de pont thermique, hors portillon intégré, hublots uniquement sur section haute

PANNEAUX VITRÉS (uniquement portes plafond)

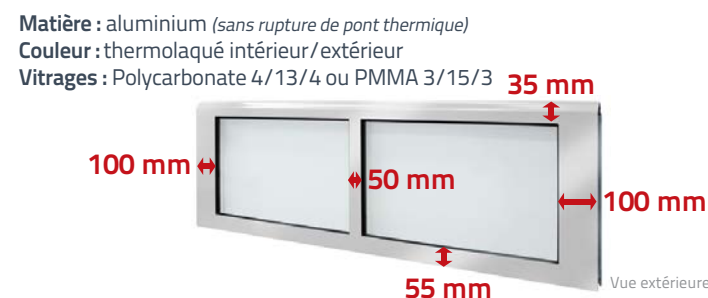

COULEURS


Finitions de laque : satinée ou fine structure
Options de protection de panneaux : Vernis semi-mat (20% de brillance) ou protection bord de mer

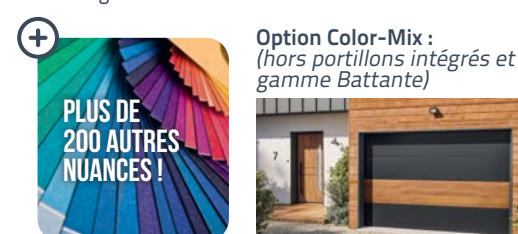

PERSONNALISATION PANNEAUX

DÉCORS ET CRÉATIONS⁽¹⁾

NOMBREUX AUTRES DÉCORS SUR DEMANDE

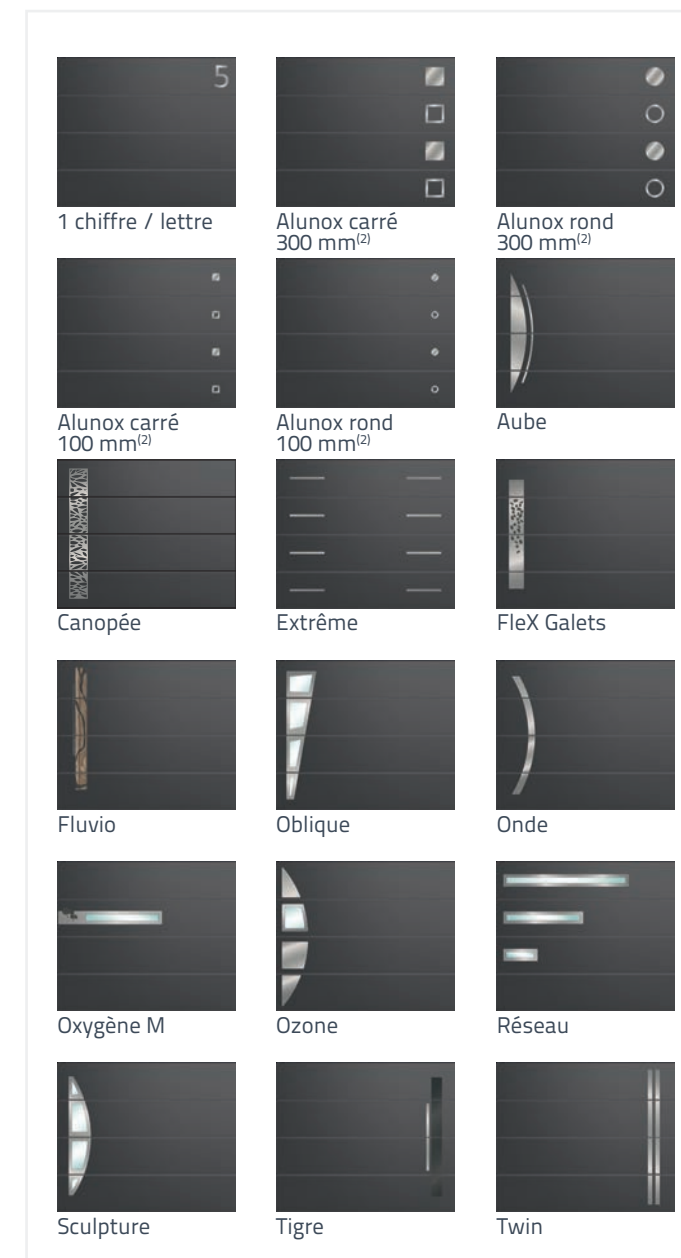

KITS MOTORISATIONS

NOMBREUSES OPTIONS SUR DEMANDE




(1) SectionéA Isol+ et LatéréA+ uniquement - (2) Hors Battante Équilibre - (3) Pièces disponibles à l'unité

NOMBREUSES
AUTRES OPTIONS
SUR DEMANDE

HUBLOTS


ENCADREMENTS PVC OU ALUMINIUM⁽²⁾

Double vitrage retardateur d'effraction 44.2/6/4

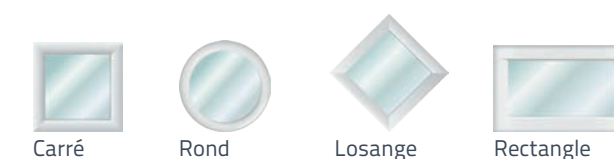


ENCADREMENTS ALU ASPECT INOX BROSSÉ

Vitrage PMMA

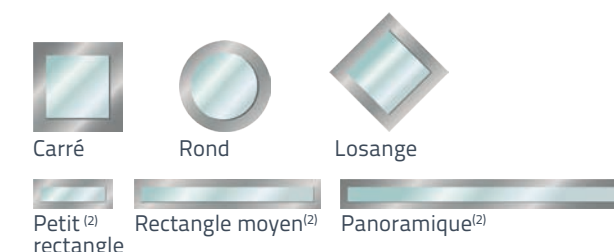

VITRAGES

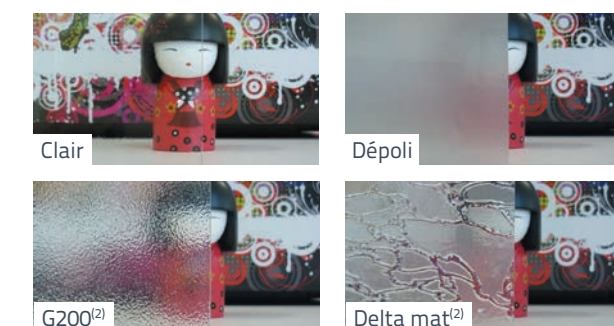

GAGNEZ EN CONFORT !

Des solutions domotiques sont disponibles pour piloter votre porte de garage à distance via votre smartphone. Compatibilité possible avec vos autres moteurs.







FENÊTRES - PORTES - VOILETS - PORTES DE GARAGE - STORES - PORTAILS - VÉRANDAS

Expert

**EXPERT
CONSEIL** FenêtréA
Conseil

ÉDITION 2026

Charte éditoriale design.fr / Création Service Communication FenêtréA
Nous vous présentons nos produits, nous ne sommes pas un simple vendeur, nous sommes un expert. Nous vous proposons des produits innovants, techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Certains magasins ne commercialisent pas l'intégralité des produits du catalogue. Janvier 2026.